

Diora Piton City 25/3500 clear N L1500 лира

Артикул: DPC25-C-N-L1500





Назначение

Светильник предназначен для линейной подсветки фасадов зданий различной фактуры и высоты. Также может быть применен для освещения рекламных конструкций

О светильнике

- Линейный светильник для архитектурного освещения
- Создание заливающего освещения без ярких пятен
- Алюминиевые корпус, боковые крышки и прижимные планки, силиконовые уплотнители препятствуют попаданию влаги внутрь светильника
- Поворотные крепления для монтажа светильников на стену входят в комплект поставки
- Цвет свечения от янтарного до холодного для эффектного освещения фасадов из любых материалов



ОПИСАНИЕ

Установка

Поворотный кронштейн из нержавеющей стали для монтажа на фасад здания. Подвижный кронштейн позволяет устанавливать светильник по месту на любые несущие конструкции, не подвержен коррозии и не оставляет потеков ржавчины на фасаде

Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3х0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием. Рассеиватель крепится с помощью прижимных алюминиевых планок. Боковые крышки из литого под давлением алюминия имеют коэффициент расширения, идентичный материалу корпуса. Силиконовые уплотнители защищают источник питания от влаги.

Драйвер

Одностадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Защитное стекло из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната.

Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем, драйвером и креплением в сборе [1 шт].


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	25
Световой поток, лм	3500
Световая отдача, лм/Вт	140
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	100x115
Габаритные размеры (без крепления)	1452 x 75 x 72
Установочные размеры (с креплением)	1452 x 108 x 108
Масса нетто, кг	3.1
Масса брутто, кг	3.2
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	1580x89x91
Объем упаковки, м³	0.012796
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	220
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-40..60
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Ударопрочность (IK)	05
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora Piton City прозрачный

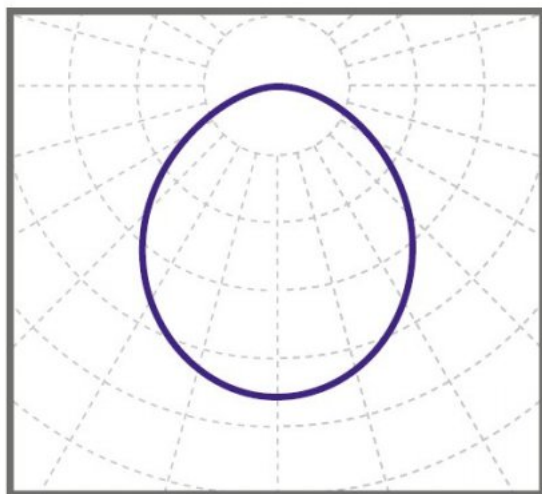

косинусная 100°